



# Gelenkarmmarkise


Die Classic Gelenkarmmarkise bietet über Jahre hinweg einen optimalen Sonnenschutz zu günstigen Preisen. Die gute Verarbeitung sowie der Einsatz hochwertiger Materialien zeichnen dieses Produkt aus. Die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten machen Ihre Markise zu einem Unikat. Weit über 100 Stoffdessins lassen keine Wünsche offen.



5 Jahre Garantie  
(gemäß Garantiebestimmungen).

## Die Gelenkarme:

Bei einem Ausfall von 150 cm, 200 cm oder 250 cm und einer maximalen Markisenbreite bis 450 cm sind die Gelenke der Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium. Bei größeren Abmessungen sind die Gelenkteile gesenkgeschmiedet. Gelenkarme mit innenliegenden Stahlfedern.

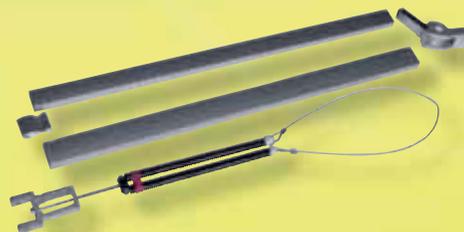

# Classic

## Gelenkarmmarkise



Abb.: Classic Gelenkarmmarkise Gestellfarbe silber, Dessin Standard Nr. 8430




Abb.: Classic Gelenkarmmarkise Gestellfarbe weiss, Dessin Standard Nr. 0680

Zubehör nur bei der Gelenkarmmarkise Classic möglich.

### Classic Vario

Die Ausfallschräge der Markise kann nahezu waagrecht eingestellt werden. Durch den senkrecht abkurbelbaren Volant bis max. 200 cm wird ein optimaler Sicht- u. Sonnenschutz gewährleistet. Die Bewegungsfreiheit unter der Markise bleibt erhalten. Die Bedienung ist nur manuell möglich. (Nur in Verbindung mit einer Classic Gelenkarmmarkise mit max. 300 cm Ausfall).

Abmessungen: Breite entsprechend der Markise

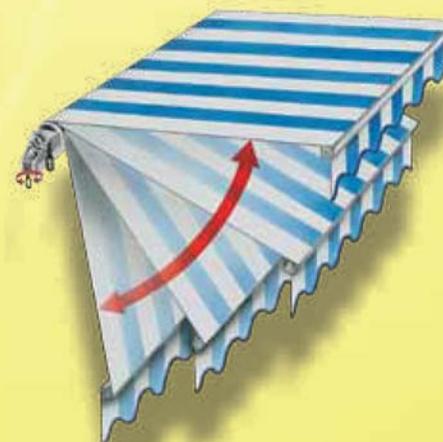

### Wismatic

Stufenlose Neigungsverstellung mittels Kurbel. Nur bei Classic Gelenkarmmarkisen mit max. 300 cm Ausfall möglich. Durch den eingebauten Getriebemechanismus lässt sich die Ausfallschräge stufenlos und leichtgängig (von waagrecht bis ca. 80°) verstellen. Die Wismatic ist nur manuell zu bedienen. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich.



## Abmessungen:

Breite  
250 cm bis 600 cm  
(zentimetergenaue Maßanfertigung)

Ausfahrlänge:  
150 cm, 200 cm, 250 cm,  
300 cm, 350 cm, 400 cm  
(keine Zwischenmaße lieferbar)

## Gestellfarben:

-  Silber (Standard)
-  Braun (RAL 8022)
-  Weiß (RAL 9010)
-  Grau (RAL db 703)

## Technische Daten:

-  Stahltragrohr 40 x 40 mm verzinkt
-  Tuchwelle Ø 78 mm verzinkt
-  Ausfallprofil aus Aluminium
-  Schneckenradgetriebe
-  Armhalter aus Aluminium
-  Gelenkarmprofile aus Aluminium
-  Armgelenkteile stranggepresst oder gesenkgeschmiedet
-  wartungsfreie Glycodur-Lager,
-  Ausfallschräge einstellbar 0-60°
-  Befestigungskonsolen aus stranggepresstem Aluminium für Wand- u. Deckenmontage
-  Markisentuch aus 100% Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>
-  15 Standarddessins

Mögliches Zubehör Seite 28

