



Gelenkarmmarkise

Die Classic Gelenkarmmarkise bietet über Jahre hinweg einen optimalen Sonnenschutz zu günstigen Preisen. Die gute Verarbeitung sowie der Einsatz hochwertiger Materialien zeichnen dieses Produkt aus.

Die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten machen Ihre Markise zu einem Unikat. Weit über 100 Stoffdessins lassen keine Wünsche offen.



5 Jahre Garantie
(gemäß Garantiebestimmungen).

Die Gelenkarme:

Bei einem Ausfall von 150cm, 200cm oder 250cm und einer maximalen Markisenbreite bis 450cm sind die Gelenke der Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium. Bei größeren Abmessungen sind die Gelenkteile gesenkgeschmiedet. Gelenkarme mit innenliegenden Stahlfedern.



Classic

Gelenkarmmarkise




Abb.: Classic Gelenkarmmarkise Gestellfarbe weiss, Sonderdessin Nr. 0680

Zubehör nur bei der Gelenkarmmarkise Classic möglich.

Classic Vario

Die Ausfallschräge der Markise kann nahezu waagrecht eingestellt werden. Durch den senkrecht abkurbelbaren Volant bis max. 200cm wird ein optimaler Sicht- u. Sonnenschutz gewährleistet. Die Bewegungsfreiheit unter der Markise bleibt erhalten. Die Bedienung ist nur manuell möglich. (Nur in Verbindung mit einer Classic Gelenkarmmarkise mit max. 300cm Ausfall).

Abmessungen: Breite entsprechend der Markise

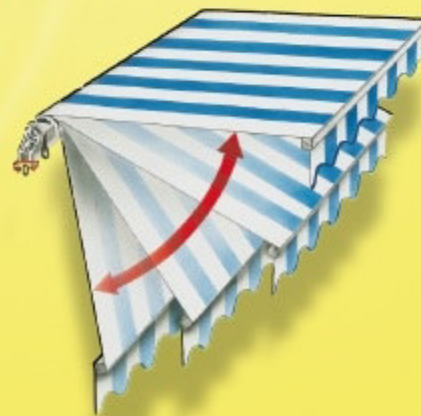

Wismatic

Stufenlose Neigungsverstellung mittels Kurbel. Nur bei Classic Gelenkarmmarkisen mit max. 300cm Ausfall möglich. Durch den eingebauten Getriebemechanismus lässt sich die Ausfallschräge stufenlos und leichtgängig (von waagrecht bis ca. 80°) verstellen. Die Wismatic ist nur manuell zu bedienen. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich.



Abmessungen:

Breite
250 cm bis 600 cm
(zentimetergenaue Maßanfertigung)

Ausfahrlänge:
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm, 400 cm
(keine Zwischenmaße lieferbar)

Gestellfarben:

- Silber (Standard)
- Braun (RAL 8022)
- Weiss (RAL 9010)
- Grau (db 703)

Technische Daten:

- Stahltragrohr 40 x 40mm verzinkt,
- Tuchwelle Ø 78mm verzinkt,
- Ausfallprofil aus Aluminium,
- Schneckenradgetriebe,
- Armhalter aus Aluminium,
- Gelenkarmprofile aus Aluminium,
- Armgelenkteile stranggepresst oder gesenkgeschmiedet,
- wartungsfreie Glycodur- Lager,
- Ausfallschräge einstellbar 0-60°,
- Befestigungskonsolen aus stranggepresstem Aluminium für Wand- u. Deckenmontage .
- Markisentuch aus 100% Polyacryl ca. 300g/m²
- 15 Standarddessins

Mögliches Zubehör Seite 28

